



ÆLEMENT DESIGN-SCHLOSS DIN-VERSION

MODELL AExx

Elektronische Systemlösung mit minimalistischem Design, inkl. Einsteckschloss, optional mit elektronischer oder mechanischer „Bitte nicht stören“-Funktion, für Türen nach DIN/Euro-Standard.

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	●
LEGIC	—
HID	—
Picopass	—

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung)	—
ROM	—
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet)	● ²⁾
Wireless (BLUEnet)	● ³⁾
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Leseinheit (H x B x T)	67,0 x 45,0 x 17,0 mm
Abmessungen Batteriefach (H x B x T)	116,0 x 65,0 x 25,5 mm
Drehwinkel Drücker	30°, Außendrücker im Ruhezustand frei beweglich (LE7S07/17); 33°, Außendrücker im Ruhezustand blockiert (LE7E37)
Türstärken	35 bis 125 mm
Vierkantstifte	8 mm geteilt, 9 mm geteilt
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Bis zu 50.000 ⁴⁾
Protokollierung	Max. 1.000 Ereignisse (abschaltb.)
Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C
IP-Klasse	Keine, nur für Innenbereiche ⁵⁾
Zertifizierungen ⁶⁾	CE, EN 1634-2 EI 60 ⁷⁾ , EN 12209 (DO 20.1) ⁷⁾ , EN 1634-1 EI 90 ⁸⁾ , EN 14846 ⁸⁾

Sonstiges
Zur Verwendung mit den Ælement Einsteckschlössern LE7E37 (selbstverriegelnd), LE7S07 (Falle blockiert) oder LE7S17 (Falle blockiert/Riegel). Sämtliche Kommunikation mit Ælement erfolgt verschlüsselt. Elektronische „Bitte nicht stören“-Funktion auf der Innenseite. Mechanische „Bitte nicht stören“-Funktion auf der Innenseite optional. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leseinheit	Weiß oder Schwarz
Oberflächen Grundplatte	Edelstahl matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Messing antik, Schwarz
Farben Batteriefach	Weiß, Anthrazit, Champagner, Stahlblau


ZUBEHÖR

Ælement Einsteckschlösser	LE7E37, LE7S07/17
Ælement Türdrücker	Große Auswahl von Design-Türdrückern mit Rosetten
Innenknauf für „Bitte nicht stören“-Funktion	Ref. TE010Hxxxx
HT Rosette für Innenknauf	Ref. RSHTRxx
PZ Rosette (beidseits) für separaten mechanischen Profilknaufzylinder	Ref. RSPZRxxx

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Standard Office / New Office	● / ●
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	● ⁹⁾
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	● ⁹⁾

Abmessungen Leseinheit und Batteriefach

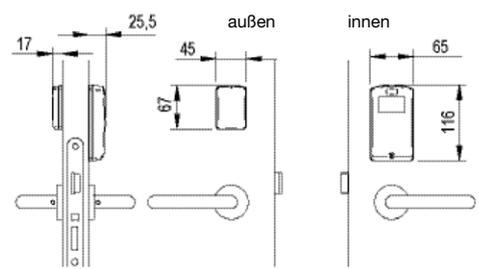

Farben Leseinheit



Weiß

Schwarz

¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
²⁾ Wireless-Version ohne BLE.
³⁾ Wireless-Version mit BLE.
⁴⁾ Max. 45.000 mit mobilen Schlüsseln.
⁵⁾ Bis max. 80% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
⁶⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
⁷⁾ In Verbindung mit Einsteckschloss LE7E37.
⁸⁾ In Verbindung mit Einsteckschloss LE7Sxx.
⁹⁾ Optional, abh. von Hardware.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de