



ÆLEMENT FUSION DESIGN-SCHLOSS DIN-VERSION

MODELL AFxx

Elektronische Systemlösung mit rundem Leuchtringleser und in die Tür eingebauter Elektronik, inkl. Einsteckschloss, optional mit mechanischer „Bitte nicht stören“-Funktion, für Türen nach DIN/Euro-Standard.

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	●
LEGIC	—
HID ²⁾	●
Picopass	—

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung)	—
ROM	—
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet)	—
Wireless (BLUEnet)	●
SALLIS	—

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Leser (D x T)	45,0 x 8,5 mm
Abmessungen Stulp für Elektronik (H x B)	150,0 x 20,0/24,0 mm
Drehwinkel Drücker	30°, Außendrücker ist im Ruhezustand frei beweglich
Türstärken	40 bis 125 mm
Vierkantstifte	8 mm geteilt, 9 mm geteilt
Batterien	3 AA-Batterien (LR06 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Bis zu 130.000 ³⁾
Protokollierung	Max. 2.200 Ereignisse (abschaltbar)
Temperaturbereich	0 °C bis +60 °C
IP-Klasse	Keine, nur für den Innenbereich ⁴⁾
Zertifizierungen ⁵⁾	CE, EN 1634-1 EI 90, FCC, RCM, EN 14846

Sonstiges
 Für Holztüren konzipiert, optional mit MIFARE/BLE für Metalltüren und Türen mit Abdeckplatten geeignet. Zur Verwendung mit dem Ælement Fusion DIN/Euro-Einsteckschloss LE7S07/17. Nur für neue Türen, keine Nachrüstung. Mechanische „Bitte nicht stören“-Funktion auf der Innenseite optional. Verwendung mechanischer Schließzylinder optional möglich. Sämtliche Kommunikation mit Ælement Fusion erfolgt verschlüsselt. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leseinheit	Weiß oder Schwarz
Oberflächen Stulp	Edelstahl matt, Messing matt


ZUBEHÖR

Ælement Fusion Einsteckschlösser	LE7S07, LE7S17
Ælement Fusion Türdrücker	Große Auswahl von Design-Türdrückern mit Rosetten
Innenknauf für „Bitte nicht stören“-Funktion	Ref. TE010Hxxxx
HT Rosette für Innenknauf	Ref. RSHTRxx
PZ Rosette (beidseits) für separaten mechanischen Profilknäufzylinder	Ref. RSPZRxxx

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Standard Office / New Office	— / ●
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	● ⁶⁾
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	● ⁶⁾

Abmessungen Leser und Elektronik

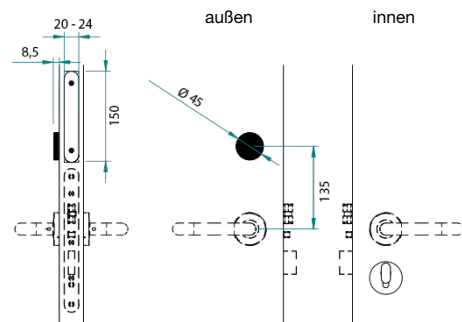

Farben Leser



¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
²⁾ HID iCLASS.
³⁾ Max. 100.000 mit mobilen Schlüsseln, Max. 90.000 mit iCLASS.
⁴⁾ Bis max. 80% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
⁵⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
⁶⁾ Optional, abh. von Hardware.

Technische Hotline
 Tel. 0202 769579-12, Fax -99
 hotline.de@saltoystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
 info.de@saltoystems.com
 www.saltoystems.de