



# WAVE XS BERÜHRUNGSLÖSER SCHALTER

MODELL WV1RE0x

Infrarot-basierter Schalter zum berührungslosen Aktivieren von Drittsystemen, z.B. als Austrittstaster für automatische Türsysteme.

**TECHNOLOGIEN**

Infrarot	●
----------	---


**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (H x B x T)	80,0 x 80,0 x 9,0 mm
Gewicht	102 g
Gehäusematerial	Kunststoff/Epoxydharz
Anschluss Steuerung	Systemkabel, 2,5 m, 8-polig, im Lieferumfang enthalten
Ausgänge	2 Ausgänge, Open Collector, 500 mA (0V und +VDC active)
Eingänge	2 Eingänge, für externe Kontrolle der grünen LED und für externe Deaktivierung des IR-Sensors
Sensorreichweite	1 bis 25 cm (einstellbar)
Optische Signalisierung	LED-Ring (rot, grün) und Display
Displayanzeige	Leer, Text „Ausgang“, wahlweise in 8 Sprachen oder 1 von 6 gespeicherten Symbolen (Einstellung über DIP-Schalter), optional über spezielle Software auch 1 eigenes Design möglich
Aktivierungszeit	3, 5, 10, 15, 20 s oder Toggle Modus
Stromversorgung	12-24 VDC, 35-55 mA, über z.B. SALTO Türsteuerung oder Türantriebssteuerung möglich (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
Temperaturbereich	-20 bis +70 °C
IP-Klassifizierung	IP65
Zertifizierungen <sup>1)</sup>	CE
Sonstiges	Zur Verwendung z.B. mit den SALTO Steuerungen CU42xx. WAVE XS muss mit mitgeliefertem Rahmen installiert werden.


**OPTIONEN**

Farben Gehäuse	Weiß oder Schwarz
----------------	-------------------

Abmessungen

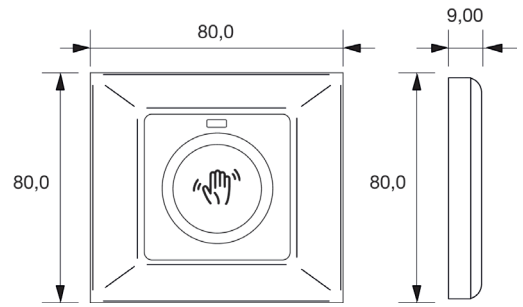

Kabelanschlüsse

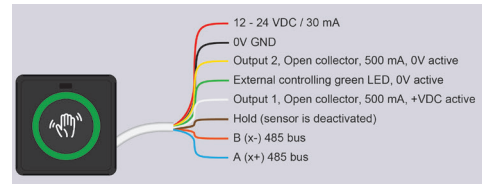

Displayanzeigen



<sup>1)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Technische Hotline  
 Tel. 0202 769579-12, Fax -99  
 techsupport.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH  
 info.de@saltosystems.com  
 www.saltosystems.de